



Aire Acondicionado

Residencial



CotizaciónOnline



Ventana Control Remoto - Anwo



Códigos	Capacidad (btu)		Refrigerante
	Frío	Calor	
GEVR9ECO	9.000	9.000	✓
GEVR12ECO	12.000	12.000	✓

Garantía 3 años

Características

- Diseño compacto.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Tirador de ingreso de aire fresco.
- Chassis corregido.
- Dos salidas de drenaje.
- Reinicio automático.
- Control remoto inalámbrico.



Mini Split Muro - Ocean



Códigos	Capacidad (btu)		Refrigerante
	Frío	Calor	
CES9ECO	9.400	9.600	✓
CES12ECO	12.600	13.100	✓
CES18ECO	18.300	18.500	✓
CES24ECO	24.000	24.000	✓

Incluye: Kit tubería 4 mts.
Cable de conexión eléctrica entre unidades.
Garantía 2 años.

Características

- Diseño elegante.
- Control remoto inalámbrico.
- Silencioso
- Función dormir programable.
- Reinicio automático



Mini Split Muro - Anwo / Alta Eficiencia



Códigos	Capacidad (btu)		Refrigerante
	Frío	Calor	
GES9ECO	9.500	10.100	✓
GES12ECO	12.300	13.100	✓
GES18ECO	18.000	20.000	✓
GES24ECO	23.500	25.100	✓

Incluye: Kit tubería 4 mts.
Cable de conexión eléctrica entre unidades.
Garantía 3 años.

Características

- Alta eficiencia EER clase "A", bajo consumo de energía en frío y calor.
- Diseño elegante.
- Control remoto inalámbrico.
- Silencioso
- Función dormir programable.
- Reinicio automático





Split Muro Cool Desing - Anwo

Nuevo Diseño



Códigos	Capacidad (btu)		Refrigerante
	Frío	Calor	
MESV9ECO-PLUS	9.000	9.500	✓
MESV12ECO-PLUS	12.000	13.500	✓
MESV18ECO-PLUS	18.000	19.000	✓

Incluye: Kit tubería 5 mts.
Cable de conexión eléctrica entre unidades.
Garantía 3 años

Características:

- Control remoto inalámbrico.
- Diseño y apariencia elegante.
- Luz inteligente (frío/calor).
- Visor LCD, fácil operación.
- Gestor de aire inteligente.
- Brisa natural.
- Suministro de aire con ángulo amplio y largo alcance.
- Reinicio automático.
- Anti-moho.



Moderno y dinámico diseño: Diseño tecnológico, único en forma de V con luz inteligente que cambia de color según modo (naranja, modo aire caliente y azul modo aire frío).
Diseño para brindar el mayor confort.
Fácil de desmontar y limpiar.



Split Muro Inverter - Anwo

Códigos	Capacidad (btu)		Refrigerante
	Frío	Calor	
GES9ECO-INV	10.400	9.600	✓
GES12ECO-INV	12.000	13.000	✓
GES18ECO-INV	18.000	19.000	✓
GES24ECO-INV	22.000	23.000	✓

Incluye: Kit tubería 4 mts.
Cable de conexión eléctrica entre unidades.
Garantía 3 años

Nota: Los equipos Inverter permiten que el compresor, en lugar de parar, baje el régimen de funcionamiento, evitando continuos arranques y paradas del compresor, reduciendo así el consumo del sistema y manteniendo la temperatura real, con menos variaciones sobre la temperatura solicitada y a un menor nivel sonoro.

Ventajas Sistema Inverter

Más silencio: El compresor y el ventilador funcionan a velocidades bajas.


Más confort: La temperatura se mantiene estable sin cambios bruscos.

Más ahorro: Que se consigue gracias a la regulación de la frecuencia de funcionamiento del compresor, alarga la vida del aparato ya que se evitan los continuos arranques.

Características

- **Blue Fin:** Es un recubrimiento al intercambiador de la unidad condensadora, que evita la corrosión, en ambientes húmedos y salinos (ambientes mas agresivos de lo normal).
- **Función de Autodiagnóstico:** Monitoreo constante de la unidad. En caso de falla, detiene y protege el sistema automáticamente. El código de protección o falla, es mostrado en el visor de la unidad interior.
- **Reinicio Automático:** Si en caso de pérdida de energía, el equipo vuelve a operar en la ultima posición solicitada por el usuario.

TEMPERATURA DEL LOCAL

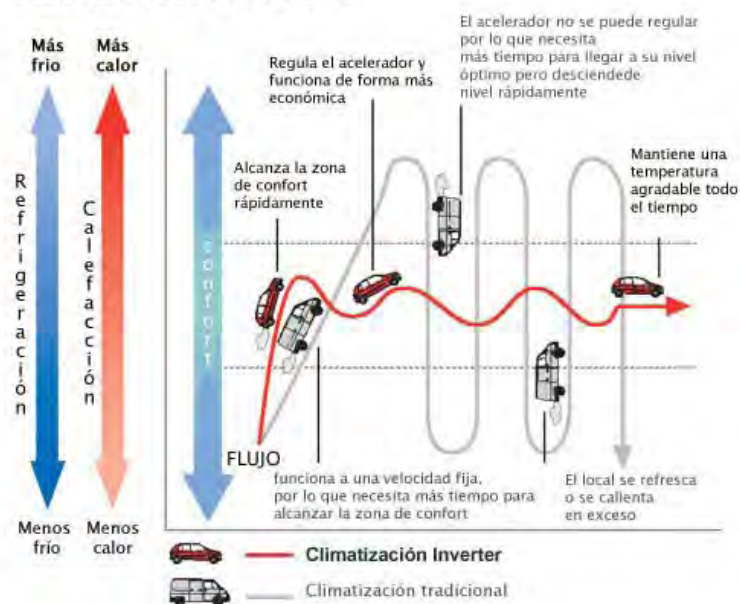




Multi Split Muro Inverter - Anwo



Códigos	Capacidad (btu)		Refrigerante R-410a	Unidad Interiores
	Frío	Calor		
GEMS18IE	18.000	20.000	✓	9.000 + 9.000
GEMS21IE	21.000	23.000	✓	9.000 + 12.000
GEMS30IE	28.000	32.000	✓	9.000 + 9.000 + 12.000

Incluye: Kit tubería 5 mts. x c/unidad
Cable de conexión eléctrica entre unidades.
Garantía 3 años



Características:

- Control remoto inalámbrico.
- Reinicio automático.
- Función dormir programable.
- Flujo de aire inteligente.




Garantía 1 año

Aire Acondicionado Portatil - Anwo

Código	Capacidad (btu)		Refrigerante R-410a
	Frío	Calor	
GPORT-8	8.000	-	✓
GPORT-12	12.000	12.000	✓

Accesorios e Instalación de la Manguera de Escape de Calor

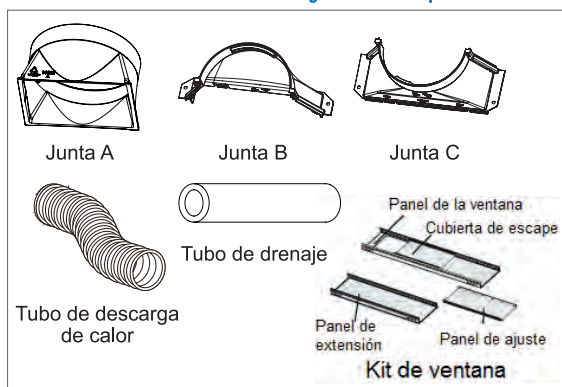

Especificaciones de Confort

- Frío/Deshumid./Ventilación/Calor.
- Control remoto inalámbrico.
- Panel digital.
- Con ruedas para fácil traslado
- Filtro, mejora la calidad del aire que recircula.
- Temporizador.
- Función Sleep (función de ahorro de energía)

Accesorios

- Ducto flexible descarga aire exterior.
- Adaptador ducto descarga aire.
- Adaptador ducto descarga ext.
- Regleta adaptador ventana.
- Manual de usuario en español.
- Manguera de condensado.



Garantía: 1 año
Procedencia: RPC

Aire Acondicionado Vision - Anwo

Código	Capacidad (btu)		Refrigerante R-410a
	Frío	Calor	
VISION	11.000	11.000	✓


Accesorios para Montaje:

- 2Tubos PVC traspaso muro.
- Plantillas, placa, tornillos, tarugos, anillos.
- Celosía exterior.
- Manguera desagüe.

Especificaciones de Confort:

- Diseño Italiano, compacto, no requiere unidad exterior.
- Control Remoto inalámbrico.
- Multifunción: Automático, frío, calor, deshumidificador y ventilación.
- Calor por bomba calor.
- 3 velocidades.
- Oscilación automática.
- Temporizador 12 hrs.
- Filtro antibacterial, fácil limpieza.
- Alta eficiencia energética.

Instalación



Vista Posterior



Características	VISION
Capacidad Frío/Calor	11.000 btu/hr
Capacidad Deshumidificación	21,6 Lt/día
Refrigerante	R410A
Circulación de Aire	400 m3/hr
Nivel Sonido	50 dB(a)
Consumo Frío/Calor	1.150/1.000 watt/hr
Alimentación	220-230v/50.1hz
Dimensiones (al*an*p)	55*93*25 cms.
Área de Aplicación	18 - 22 mts. apróx.
Peso	38 kg.

Anwo

Especificaciones técnicas acondicionadores de aire residenciales 2017 - 2018

Código Anwo	Capacidad		Caudal m³/h·H-Hi	Refrigerante	Voltaje V - Hz, Ph	Consumo		Corriente		Decibel In / Out dB (A) / A	Dimensiones (Ancho/Prof/Alto)		Peso (Kg) Int / Ext	Válvula de Servicio		Aplicación
	Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frío (w)	Calor (w)	Frío (A)	Calor (A)		Interior (mm)	Exterior (mm)		mm.(") Líquido	mm.(") Gas	
Ventana C/R																
GEVR9ECO	9.000	9.000	400	R-410a	220-230/50.1	943	803	4.5	3.6	48/57	450x580x350	—	35	—	—	12-18
GEVR12ECO	12.000	12.000	450	R-410a	220-230/50.1	1250	1200	6.1	5.7	48/57	560x668x375	—	47	—	—	16-24

Código Anwo	Capacidad		Caudal m³/hr-Hi	Refrigerante	Voltaje V-, Hz, Ph	Consumo		Corriente		Decibel In./Out. dB(A)	Dimensiones (Ancho/Prof/Alto)		Peso (kg) Int./Ext	Válvula de Servicio		Aplicación Área (m²)	
	Frío (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frío (w)	Calor (w)	Frío (A)	Calor (A)		Interior (mm)	Exterior (mm)		mm.(")Líquido	mm.(") Gas		
Split Muro Marca OCEAN																	
GES9ECO	9400	9600	500	R-410a	220-230/50.1	880	800	3.8	3.5	31/51	760x210x250	760x280x480	9/24	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	10-18	
GES12ECO	12600	13100	600	R-410a	220-230/50.1	1060	1025	4.8	4.9	32/54	760x210x250	790x290x530	9/28	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	14-20	
GES18ECO	18300	18500	900	R-410a	220-230/50.1	1740	1410	7.9	6.4	37/54	920x230x290	880x320x530	13/36	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	22-32	
GES24ECO	24000	24000	1000	R-410a	220-230/50.1	2135	1800	9.05	8.0	42/54	920x230x290	930x370x610	14/40	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	25-40	
Split Muro Alta Eficiencia																	
GES9ECO	9500	10100	400	R-410a	220-230/50.1	821	779	3.64	3.46	32/50	730x174x255	776x320x540	8/31	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	12-18	
GES12ECO	12300	13100	550	R-410a	220-230/50.1	1.004	973	4.45	4.32	32/52	790x177x265	776x320x541	9/31	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	15-22	
GES18ECO	18000	20000	850	R-410a	220-230/50.1	1.580	1.620	7.0	7.19	35/56	940x200x298	913x378x680	13/46	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	23-34	
GES24ECO	23500	25100	900	R-410a	220-230/50.1	2.056	2.126	9	9.0	35/57	1007x219x315	955x396x700	15.5/57	6.35 (1/4)	16 (5/8)	27-42	
Split Muro Inverter																	
GES9ECO-INV	10400	9600	560	R-410a	220-230/50.1	825	775	3.66	3.44	28/49	790x200x275	710x318x550	9/28	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	12-18	
GES12ECO-INV	12000	13000	600	R-410a	220-230/50.1	1090	1050	4.84	4.66	29/51	845x209x289	710x318x550	11/30	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	16-24	
GES18ECO-INV	18000	19000	850	R-410a	220-230/50.1	1640	1540	7.3	6.83	35/55	970x224x300	899x378x596	13.5/41	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	23-34	
GES24ECO-INV	22000	23000	1100	R-410a	220-230/50.1	2010	1870	8.9	8.3	36/56	1078x246x325	980x430x690	16/46	6.35 (1/4)	16 (5/8)	26-42	
Split Muro Cool Deking																	
MESV9ECO-PLUS (NEW)	9000	9500	450	R-410a	220-230/50.1	876	831	3.6	3.4	27/53	897x312x182	700x275x550	9.9/26.4	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	12-18	
MESV12ECO-PLUS (NEW)	12000	13500	550	R-410a	220-230/50.1	1168	1160	4.8	4.8	27/55	897x312x182	770x300x555	10.3/30.1	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	16-23	
MESV18ECO-PLUS (NEW)	18000	19000	710	R-410a	220-230/50.1	1753	1633	7.1	6.7	31/58	1004x350x205	770x300x555	13.6/36.5	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	24-35	
Multisplit Muro Inverter																	
GEMS18IE	18000	20000	560x2	R-410a	220-240/50.1	1.450	1.450	6.9	6.4	36-36/56	(2)790x200x275	995x396x700	9-9/51	2x6.35 (1/4)	2x9.53 (3/8)	18-20	
GEMS21IE	21000	23000	560-630	R-410a	220-240/50.1	1.910	1.730	8.5	7.7	36-39/56	790x200x275 845x180x275	990x427x790	9-10/62	(2x) 6.35	(3x) 9.52 (3/8)	(1) 18-20 (1) 20-25	
GEMS30IE	28000	32000	500x2 630x1	R-410a	220-240/50.1	2.490	2.580	11.32	11.73	34(3)/58	(2)790x200x275 (1)845x180x275	990x427x790	9(x2) + 10(x1)68	(3) 6.35	(3x) 9.52 (3/8)	(2) 18-20 (1) 20-25	
Equipo Torre																	
GET48ECO	42000	50000	1800	R-410a	3N 380.50	4980	4980	9	9	48/59	580x400x1870	1380x420x950	62/74	12.7	19.05 (3/4)	55-85	
Portátil																	
GPORT-8 (NEW)	8000	-	320	R-410a	220-230/50.1	895	-	6.22	-	47	315x395x770	16 y 30	24.5	1.0	1.5	10-16	
GPORT-12 (NEW)	12000	12000	360	R-410a	220-230/50.1	1.345	1.235	6.22	5.57	49	390x405x820	16 y 30	39	1.6	1.5	15-22	
Vision																	
VISION	11000	11000	400	R-410a	220-230/50.1	1200	1045	5.2	4.6	49	930x240x550	16 y 30	45	0.9	-	18-22	

Nota:

Item	Condición de operación nominal (T°)		Rango de operación	
	Condición Interior DB (°C)	Condición Exterior DB (°C)	Condición exterior DB (°C)	
Frío	27	19	24	16-30
Calor	20	15	6	*Según modelo


1. El nivel de ruido (dB), ha sido medido en una cámara anecoica.
2. Los modelos residenciales incluyen un kit de tubería de 4 mts. con accesorios.
3. Los modelos Comerciales (p/c, ducto, cassette) incluyen un kit de tubería de 5 mts. y termostato alámbrico, opcional inalámbrico.
4. En los modelos INVERTER, se consideró el valor máximo informado por el fabricante (Potencia Variable).
5. *Caudal de aire a 0 Pa.
6. Diseño y especificaciones están sujetos a cambios, sin previo aviso del fabricante.



Flowita

Código: **12.001.15****Características:**

- Caudal: 12,6 Lts./hr.
- Altura descarga: 18 mts.
- Dimensiones: 135x105x55 mm.
- Depósito integrado: 185 ml.
- Led verde funcionamiento

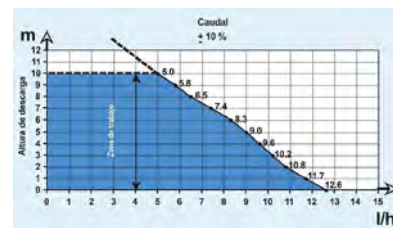

Exclusividad Mundial

Flowatch Vision

Código: **12.001.30****Características:**

- Caudal: 15 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Dimensiones: 230x62x55 mm.
- Nivel de ruido: 21dB(A)
- Instalación a los costados




Mini Flowatch MF2

Código: **12.001.05****Características:**

- Caudal: 15 Lts./hr.
- ALTura aspiración: 2 mts.
- Altura descarga: 10 mts.
- Nivel de ruido: 20,2 dB (A)
- Dimen. bloque bomba: 85 x 28 x 48 mm.
- Dimen. bloque detención: 78 x 38 x 37 mm.


IP 64



Maxi Eco Flowatch

Código: **12.001.50****Características:**

- Caudal: 40 Lts./hr.
- ALTura aspiración: 2 mts.
- Altura descarga: 10 mts.
- Dimen. bloque bomba: 75 x 41 x 48.5 mm.
- Dimen. bloque detención: 82 x 32 x 39 mm.



Flowatch Design

Código: **12.001.10**

(Kit completo, incluye Miniflowatch MF2)

Características:

- Canaleta: 80x800 mm.
- Paso kit: 3/8 y 5/8
- Placa base reversible (izq/der).
- Canaletas se cortan a medida.
- Manual de montaje paso a paso.

IP 64

Sunny Flowatch


Código: **12.001.20**

(Para calderas a gas de hasta 60 kW)

Características:

- Caudal: 18 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Depósito: 0.7 Lts.
- Dimensiones: 180 x 110 x 110 mm.
- Nivel de ruido: 20,2 dB(A)
- Tratamiento contra los vapores acidos ph > 2,5


IP 64

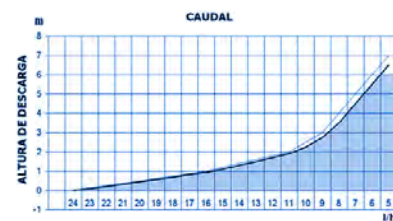

Flowatch TANK 1.3 I

Código: **12.001.25****Características:**

- Caudal: 788 Lts./hr.
- Altura descarga: 5,5 mts.
- Válvula antirretorno desmontable.
- 4 entradas de condensados.
- Dimensiones: 280 x 130 x 135 mm.
- Compacta: 135 mm de altura
- Cable alarma: 1 mt.



La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.